


ALFA s výměníkem

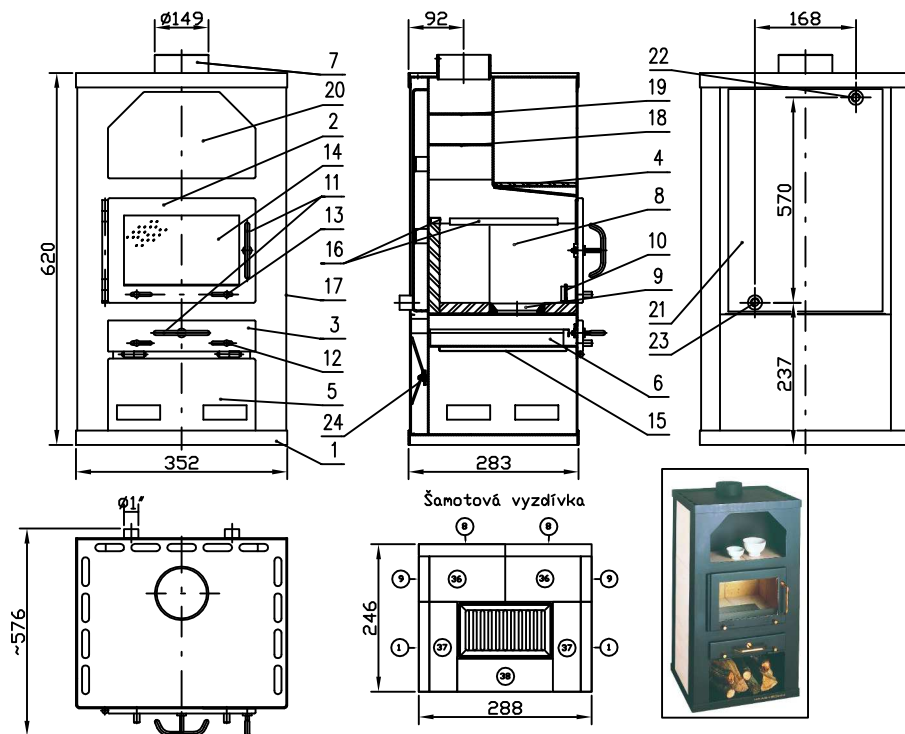

Legenda :

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|
| 1. Těleso kamen | ----- | |
| 2. Dvířka topeniště – černá | 0415415115300 | |
| 3. Popelníková dvířka – černá | 0415817215600 | |
| 4. Keramický obklad pícky – běž. | 0415517136100 | |
| 5. Zásobník pro palivo | ----- | |
| 6. Popelník – černá | 0415517005600 | |
| 7. Kouřovod | ----- | |
| 8. Šamotová vyzdívka | ----- | |
| 9. Litinový rošt – černá | 0020100130005 | |
| 10. Zábřana – černá | 0415817215500 | |
| 11. Kličky uzávěru dvířek – zlatá | 0081010020005 | |

Šamot :

Cihla 1: 250x250x30 – 0050100010005
 Cihla 8: 250x238x30 – 0050100080005
 Cihla 9: 250x126x30 – 0050100090005

Cihla 36: 208x120x30 – 0050100360005
 Cihla 37: 250x77x30 – 0050100370005
 Cihla 38: 260x97x30 – 0050100380005

Technické údaje :

Výška:	1033	mm
Šířka:	586	mm
Hloubka:	472	mm
Průměr kouřovodu:	150	mm
Min. tah kom. v hrdle kou.:	10	Pa
Jmenovitý výkon:	8	kW
Hmotnost:	145	kg
Inform. spotřeba paliva:	3,5	kg/hod.
Průměrná teplota spalin:	322	°C
Vytápěcí schopnost cca:	150	m²

- | | |
|--|---------------|
| 12. Regulátor primárního vzduchu – zlatá | 0082010010005 |
| 13. Regulátor sekundárního vzduchu – zlatá | 0082010010005 |
| 14. Žárovzdorné sklo | 0415515105300 |
| 15. Stínění | ----- |
| 16. Držák šamotu – černá | 0610018005001 |
| 17. Keramický obklad boční – běž. | 0415517126100 |
| 18. Clona dolní – pevná | ----- |
| 19. Clona horní – pevná | ----- |
| 20. Pícka | ----- |
| 21. Teplovodní výměník | ----- |
| 22. Vývod topné vody 1" | ----- |
| 23. Přívod vratné vody 1" | ----- |
| 24. Pružinový držák obkladu | 0088400010005 |