


Technický list pro krbová kamna Luž mini

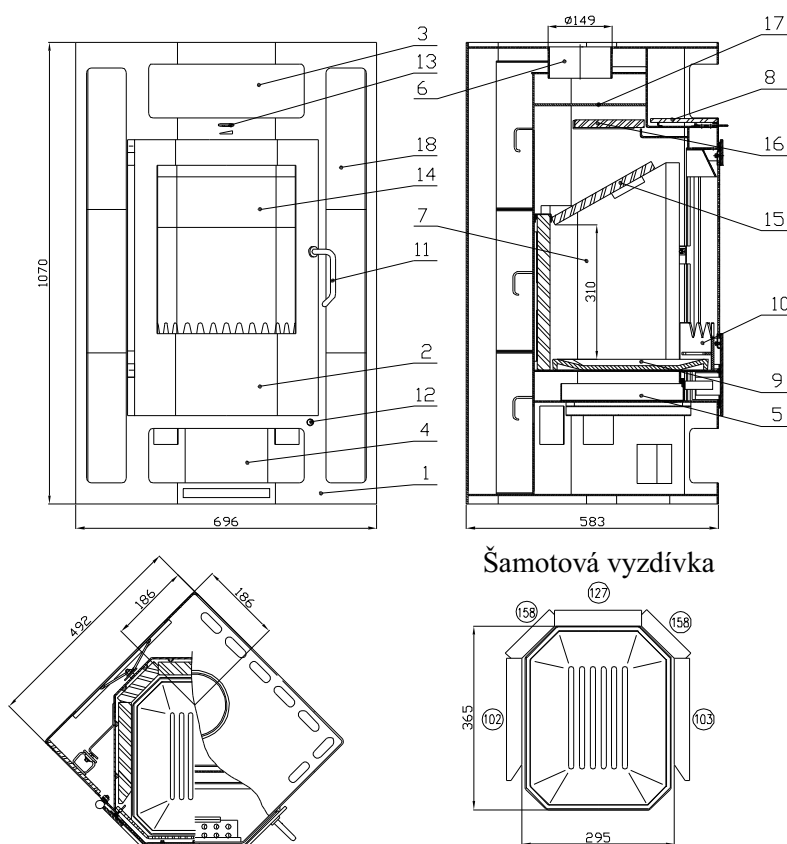

Šamotová vyzdívka

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Objednací číslo šamotu	Rozměr	Objednací číslo šamotu
102	480x235x30	0050101020005
103	480x235x30	0050101030005
127	360x160x30	0050101270005
158	370x120x30	0050101580005

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso kamen	-	10	Zábrana - černá	0416315115500
2	Dvířka topeniště - antracit	0416315125300	11	Pákový uzávěr dvířek topeniště - chrom	0081020030005
2	Dvířka topeniště - černá	0416315115302	11	Pákový uzávěr dvířek topeniště - zlatý	0081010010005
2	Dvířka topeniště dělené sklo - černá	0416315135300	12	Regulátor primárního přívodu vzduchu -chrom	0082020000005
3	Píčka	-	12	Regulátor primárního přívodu vzduchu - zlatý	0082010000005
4	Zásobník pro palivo	-	13	Regulátor sekundárního přívodu vzduchu	-
5	Popelník - antracit	0416315116600	14	Žáruvzdorné sklo - ohýbané	0416315115301
5	Popelník - černá	0416315115600	14	Žáruvzdorné sklo – dělené I	0416315135301
6	Hrdlo kouřovodu	-	14	Žáruvzdorné sklo – dělené II	0416315135302
7	Šamotová vyzdívka	-	15	Clona dolní - volná	0050500340005
8	Keramické dlaždice pícky L - šedá	0416315146110	16	Clona střední - volná	0050500350005
8	Keramické dlaždice pícky P - šedá	0416315146120	17	Clona horní - pevná	-
8	Keramické dlaždice pícky L - běž.	0416315116110	18	Keramický obklad pláště - šedá	0416415006110
8	Keramické dlaždice pícky P - běž.	0416315116120	18	Keramický obklad pláště - běž.	0416415106110
9	Litinový rošt - antracit	0020100070005			
9	Litinový rošt - černá	0020100070006		Těsnící šňůra dveří 10 mm	0040010100005
10	Zábrana - antracit	0416315116500		Těsnící šňůra skla 10x4 mm	0040210040005

TECHNICKÉ INFORMACE

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla			
	100%	33%	100%	33%	100%	33%		
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch			
Dřevěná polena	2,8 kg/h	0,9 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%		
Ekobrikety	2,8 kg/h	0,9 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%		
Uhlé brikety	1,7 kg/h	0,6 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%		

TECHNICKÁ DATA:	Dřevo	Ekobrikety	Uhlé brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	8,2 kW	8,2 kW	8,3 kW	Výška	1070 mm
Jmenovitý tepelný výkon	8 kW	8 kW	8 kW	Šířka	696 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	Hloubka	583 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	2,8 kg/hod	2,8 kg/hod	1,7 kg/hod	Hmotnost	137 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	297 °C	297 °C	300 °C	Průměr kouřovodu	150 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin	8,1 g/s	8,1 g/s	9,3 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	11 Pa
Energetická účinnost	74,2 %	74,2 %	72,9 %	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 8,3 kW	cca. 150 m ³
Průměrná koncentrace CO ₂	9	9	7,8	Rozsah výkonů	2,7 – 8,3 kW
Koncentrace CO ve spalinách	0,3	0,3	0,13		
Zkoušeno dle EN 13 240:2001/A2:2004 a ČSN 06 1008:1997					
CE					

ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

