
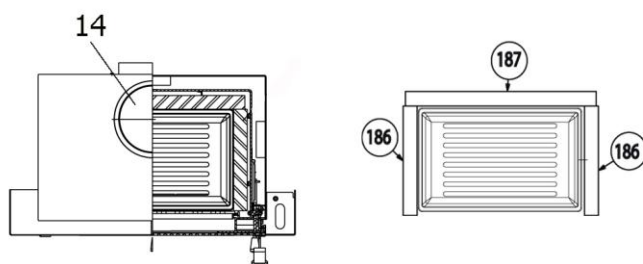


Technický list Alta

0421817200000

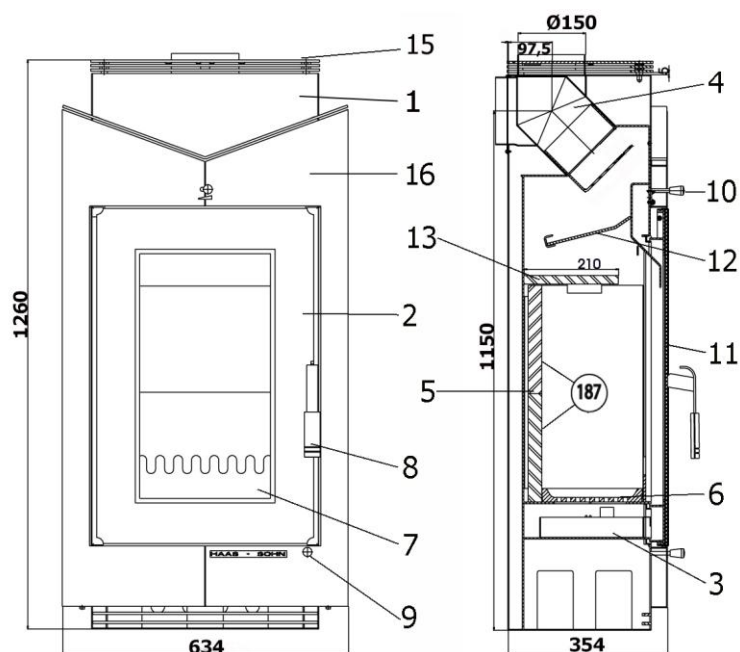

Vhodná paliva:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:

2. Popis spalovacího procesu a
5. Návod k obsluze
ve všeobecném návodu k obsluze

Náhradní díl.	vermiculite	Rozměr
0050500110005	186	480x225x30
0050500120005	187	405x240x30


Palivo	Max. dávka paliva	Regulátor primárního vzduchu (poz. 9, pravý) (přívod pod rošt)	Regulátor sekundárního vzduchu (poz. 10, horní)
Dřevo	2 – 3 polena (ca. 2 – 2,5 kg)	1 minutu otevřít 100%, pak zavřít	Otevřeno 100%
Dřevěné brikety:	2 – 3 brikety (cca. 2 – 2,5 kg)	Otevřeno 100%	Otevřeno 50%

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
	1	Těleso	0082020030005	10	Regulátor sekundárního vzduchu
0421817005300	2	Dvířka topeniště	0421817005304	11	Žárovzdorné sklo 742x500
0433017005600	3	Popelník	0421817005700	12	Clona horní 430x195
0421817005003	4	Koleno kouřovodu	0050500250005	13	Clona dolní 410x210
	5	Vermiculite - vyzdívka	0421817005001	14	Kryt hrdla horní
0020100100005	6	Rošt 360x224	0421817005800	15	Víko
0421817005500	7	Zábrana 365x105	0421817006100	16	Čelní rám
0421817005302	8	Madlo kliky	0041012120005		Těsnění dvířek 12 mm
0082020030005	9	Regulátor primárního vzduchu	0040406000005		Těsnění skla 6 mm
			0088400040005		Pružina dvířek

Technická data:		Alta		
Výška:	1260 mm	Teplota na hrdle kouřovodu:	290°C	
Šířka:	634 mm	Minimální tah komína:	12 Pa	
Hloubka bez kliky:	354 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu:	10 Pa	
Hmotnost:	122 kg	Hmotnostní průtok spalínů:	7,2 g/s	
Průměr hrdla kouřovodu:	150 mm	Palivo	Dřevo	Ekobrikety
Jmenovitý výkon:	8,0 kW	CO ₂	9,3 %	9,4 %
Regulovatelný rozsah:	2,9-8,8 kW	Účinnost	82,9 %	81,8 %
Certifikát:	RRF-40 04 709			

Technický list Alta

0421817200000

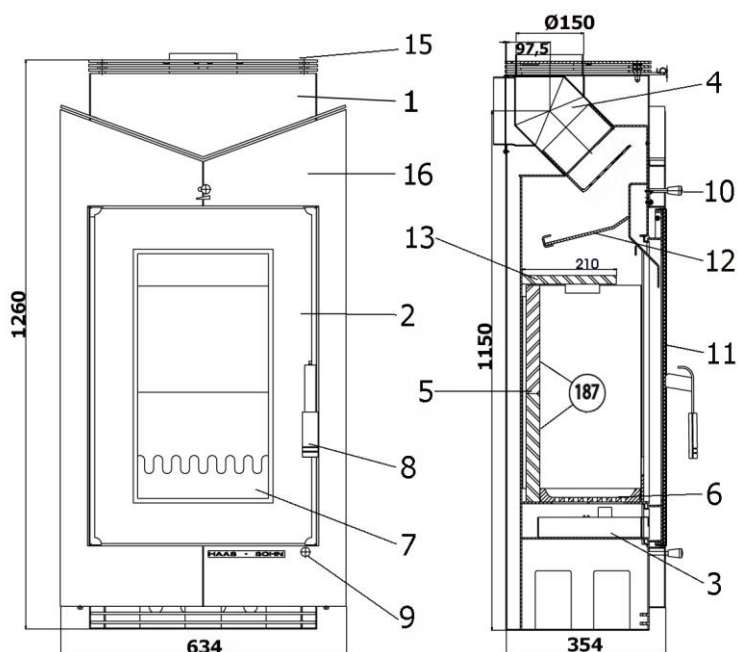


Vhodné palivá:

Ohľadom používania vhodného paliva si pozrite kapitolu **2.2 Palivo** vo všeobecnom návode na obsluhu.

Správna prevádzka:

Pre správne a bezpečné zaobchádzanie s krbovou pecou si pozrite kapitoly:

2. Popis spaľovacieho procesu
a **5. Návod na obsluhu**
vo všeobecnom návode na obsluhu

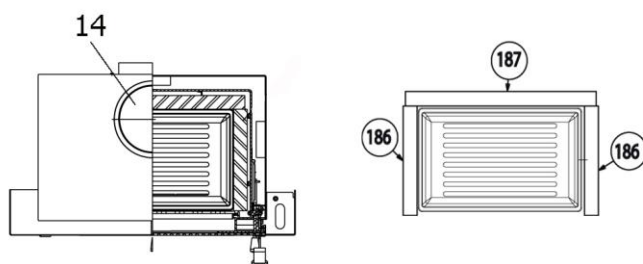

Náhradný diel.	vermiculite	Rozmer
0050500110005	186	480 × 225 × 30
0050500120005	187	405 × 240 × 30

Palivo	Max. dávka paliva	Regulátor primárneho vzduchu (poz. 9, pravý) (prívod pod rošt)	Regulátor sekundárneho vzduchu (poz. 10, horný)
Drevo	2 – 3 polená (cca 2 – 2,5 kg)	1 minútu otvoriť 100 %, potom zavrieť	Otvorené 100 %
Drevené brikety:	2 – 3 brikety (cca 2 – 2,5 kg)	Otvorené 100 %	Otvorené 50 %

Číslo tovaru	Poz.	Názov	Číslo tovaru	Poz.	Názov
	1	Teleso	0082020030005	10	Regulátor sekundárneho vzduchu
0421817005300	2	Dvierka kúreniska	0421817005304	11	Žiaruvzdorné sklo 742 × 500
0433017005600	3	Popolník	0421817005700	12	Clona horná 430 × 195
0421817005003	4	Koleno dymovodu	0050500250005	13	Clona dolná 410 × 210
	5	Vermiculite – výmurovka	0421817005001	14	Kryt hrdla horný
0020100100005	6	Rošt 360 × 224	0421817005800	15	Veko
0421817005500	7	Zábrana 365 × 105	0421817006100	16	Čelný rám
0421817005302	8	Držadlo kľučky	0041012120005		Tesnenie dvierok 12 mm
0082020030005	9	Regulátor primárneho vzduchu	0040406000005		Tesnenie skla 6 mm
			0088400040005		Pružina dvierok

Technické údaje:		Alta	
Výška:	1 260 mm	Teplota na hrdle dymovodu:	290 °C
Šírka:	634 mm	Minimálny ťah komína:	12 Pa
Hĺbka bez kľučky:	354 mm	Minimálny ťah komína pri 0,8-násobku menovitého výkonu:	10 Pa
Hmotnosť:	122 kg	Hmotnostný prietok spalín:	7,2 g/s
Priemer hrdla dymovodu:	150 mm	Palivo	Drevo Ekobrikety
Menovitý výkon:	8,0 kW	CO2	9,3 % 9,4 %
Regulovateľný rozsah:	2,9 – 8,8 kW	Účinnosť	82,9 % 81,8 %
Certifikát:	RRF-40 04 709		