


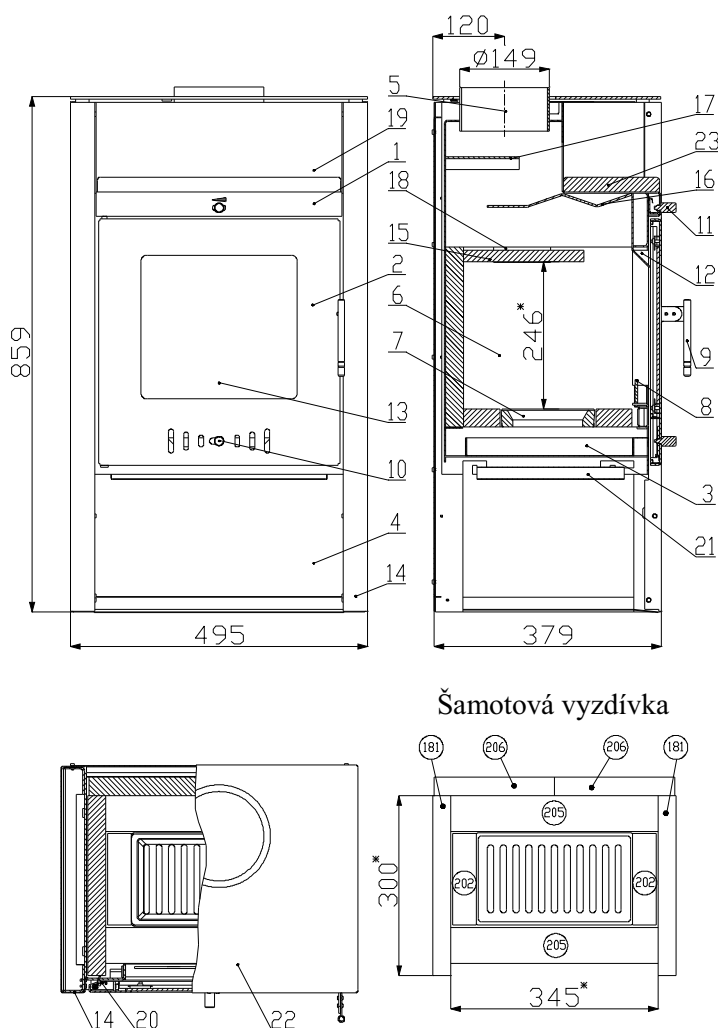

Technický list pro krbová kamna Ecoline

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Objednací číslo šamotu	Rozměr	Číslo zboží
206	300x200x30	0050102060005
205	345x60x30	0050102050005
202	153x40x30	0050102020005
181	300x300x30	0050101810005

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso kamen	-	14	Plechový obklad L	0428012005003
2	Dvířka topeniště	0422315005300	14	Plechový obklad P	0428012005004
3	Popelník	0428012005001	15	Clona dolní - volná	0050500170005
4	Zásobník pro palivo	-	16	Clona střední - pevná	-
5	Hrdlo kouřovodu	-	17	Clona horní - pevná	-
6	Šamotová vyzdívka	-	18	Držák šamotu	0428012005008
7	Litínový rošt	0020100130006	19	Píčka	-
8	Zábrana	0428012005002	20	Pružina zavírání dvířek	0088400000005
9	Pákový uzávěr dvířek topeniště	0422315005302	21	Stínění spodní - volné	0428012005011
10	Regulátor primárního vzduchu	0082020010005	22	Víko	0428012005009
11	Regulátor sekundárního vzduchu	0082020010005	23	Obklad píčky	-
12	Přívod sekundárního vzduchu	-		Těsnící šňůra dveří 8 mm	0040008080005
13	Žáruvzdorné sklo	0428012005301		Těs. šňůra skla 10x2 mm	0040210020005

TECHNICKÉ INFORMACE

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla			
	100%	33%	100%	33%	100%	33%		
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch			
Dřevěná polena	2,5 kg/h	0,8 kg/h	uzavřen 100%	uzavřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%		
Ekobrikety	2,4 kg/h	0,8 kg/h	uzavřen 100%	uzavřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%		
Uhelné brikety	1,5 kg/h	0,5 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%		

TECHNICKÁ DATA:	Dřevo	Ekobrikety	Uhelné brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	7,4 kW	7,5 kW	7,1 kW	Výška	859 mm
Jmenovitý tepelný výkon	6 kW	6 kW	6 kW	Šířka	495 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	2,4 kW	2,5 kW	2,3 kW	Hloubka	379 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	2,5 kg/hod	2,4 kg/hod	1,5 kg/hod	Průměr kouřovodu	150 mm
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	332 °C	373 °C	263 °C	Hmotnost	81 kg
Hmotnostní průtok suchých spalin	9,1 g/s	8,5 g/s	10,8 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa
Energetická účinnost	68,6 %	69,3 %	71,2 %	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 7,5 kW	cca. 135 m ³
Průměrná koncentrace CO ₂	8,1	8,3	5,9	Rozsah výkonů	2,3 – 7,5 kW
Koncentrace CO ve spalinách	0,3	0,4	0,3		
Zkoušeno dle EN 13 240:2001/A2:2004 a ČSN 06 1008:1997					

ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

