


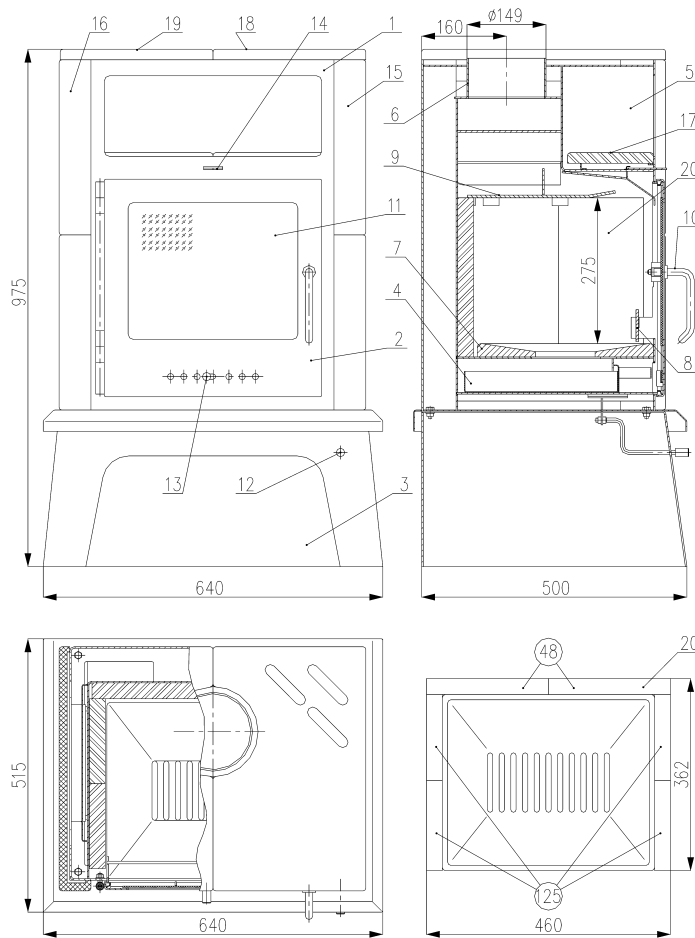

Šamotová vyzdívka

Technický list pro krbová kamna ADRIA mini LUX

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol 2 a 5 ve Všeobecném návodu k obsluze.

Číslo cihly	Rozměr	Číslo zboží
48	300x228x30	0050100480005
125	300x160x30	0050101250005

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:


Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množství paliva [kg/h]		Primární vzduch		Sekundární vzduch I		Sekundární vzduch II	
Dřevěná polena	2,4	0,8	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%
Ekobrikety	2	0,7	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso kamen	-	18	Kachlový obklad horní zelený - pravý	0062006020105
2	Dvířka topeniště	0416515105300	19	Kachlový obklad horní zelený - levý	0062006020005
3	Zásobník pro palivo	-	15	Kachlový obklad boční hnědý - pravý	0473017126101
4	Popelník	0416515105600	16	Kachlový obklad boční hnědý - levý	0473017125101
5	Píčka	-	17	Kachlový obklad pícky - hnědý	0062004030005
6	Hrdlo kouřovodu	-	18	Kachlový obklad horní hnědý - pravý	0062004020105
7	Litínový rošt	0020100050005	19	Kachlový obklad horní hnědý - levý	0062004020005
8	Zábrana	0416515105500	15	Kachlový obklad boční béžový - pravý	0473017136101
9	Clona	0416515105700	16	Kachlový obklad boční béžový - levý	0473017135101
10	Pákový uzávěr dvířek topeniště	0081010020005	17	Kachlový obklad pícky - béžový	0062001030005
11	Žárovzdorné sklo	0415817215301	18	Kachlový obklad horní béžový - pravý	0062001020105
12	Regulátor primárního vzduchu	0082010000005	19	Kachlový obklad horní béžový - levý	0062001020005
13	Regulátor sekundárního vzduchu I	0082010010005	20	Šamotová vyzdívka	-
14	Regulátor sekundárního vzduchu II	-			
15	Kachlový obklad boční zelený - pravý	0473017116101			
16	Kachlový obklad boční zelený - levý	0473017115101		Těsnící šňůra dveří 10 mm	0040710100005
17	Kachlový obklad pícky - zelený	0062006030105		Těsnící šňůra skla 10x4 mm	0040210040005

TECHNICKÁ DATA:	Dřevo	Ekobrikety		
Snížený výkon (33%)	2,6 kW	2,6 kW	Výška [mm]	975
Jmenovitý výkon (100%)	8 kW	8 kW	Šířka [mm]	640
Maximální dávka paliva pro přiložení	2,4 kg/hod	2 kg/hod	Hloubka [mm]	515
Průměrná teplota spalín	278 °C	278 °C	Průměr kouřovodu [mm]	150
Hmotnostní průtok suchých spalín	7,3 g/s	7,3 g/s	Hmotnost [kg]	154
Účinnost	75,5 %	75,5 %	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu [Pa]	10
Třída účinnosti	T1	T1	Vytápěcí schopnost při 8 kW [m ³]	cca. 150
Třída CO	T1	T1	Regulovatelný výkon [kW]	2,6 - 8
Zkoušeno dle ČSN EN 13 240:2002 a ČSN 06 1008:1997				

**ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU
SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

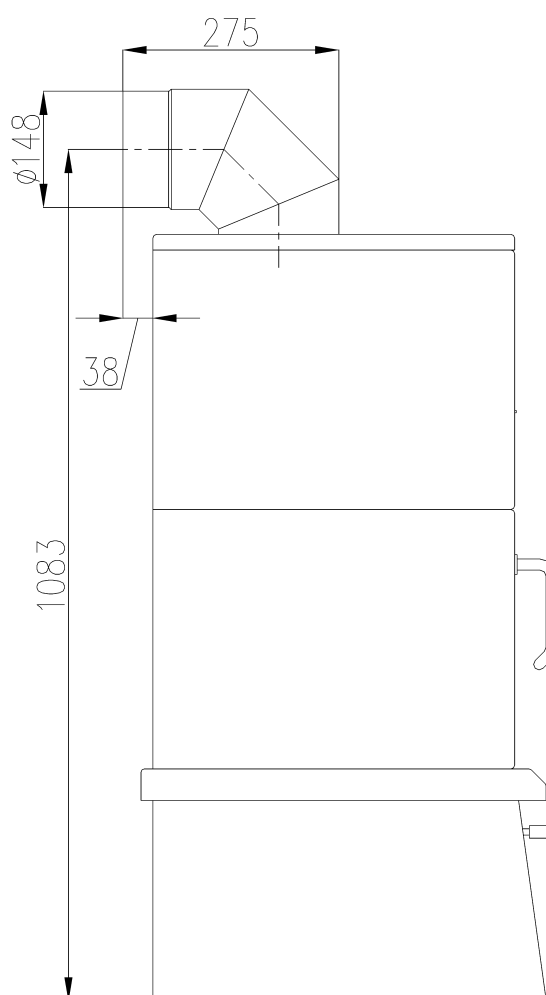

ADRIA mini LUX