


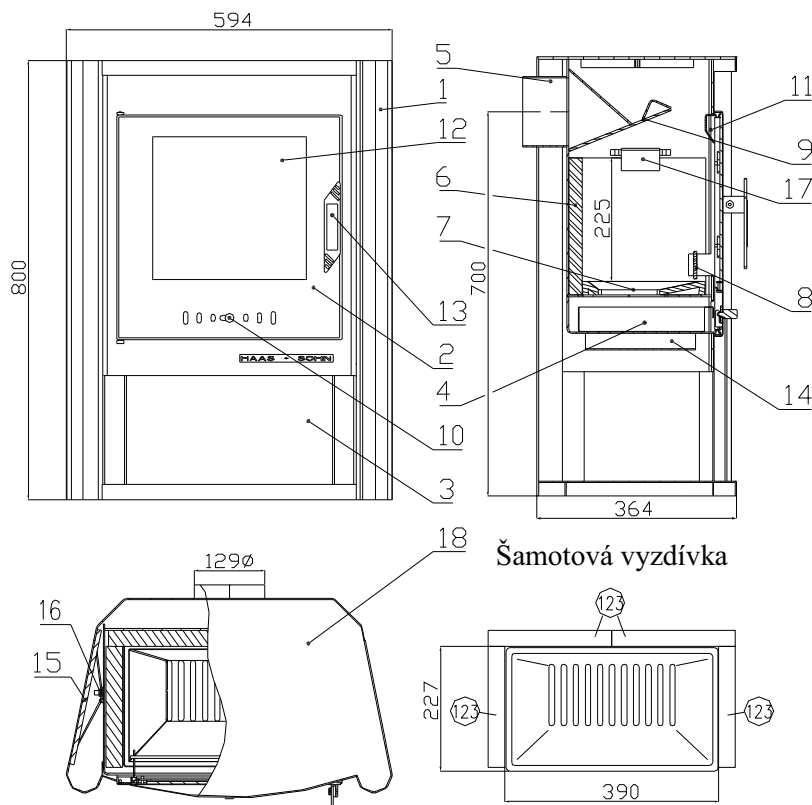

Technický list pro krbová kamna Arvika I

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Objednací číslo šamotu	Rozměr	Číslo zboží
123	250x220x30	0050101230005

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso kamen	-	11	Přívod sekundárního vzduchu	-
2	Dvířka topeniště - antracit	0467315005300	12	Žárovzdorné sklo	0467015135301
2	Dvířka topeniště - černá	0467015135300	13	Pákový uzávěr dvířek topeniště - antr.	0432415105400
3	Zásobník pro palivo	-	13	Pákový uzávěr dvířek topeniště - černá	0432415125301
4	Popelník	-	14	Stínění	-
5	Hrdlo kouřovodu	-	15	Keramický obklad boční - šedá dl.	0467015116100
6	Šamotová vyzdívka topeniště	-	15	Keramický obklad boční - běž. dl.	0467015106101
7	Rošt - antracit	0020100060006	16	Pružinový držák obkladu	0088400050005
7	Rošt - černá	0020100060005	17	Držák šamotu - antracit	0610018006002
8	Zábrana - antracit	0467015135500	17	Držák šamotu - černá	0610018005002
8	Zábrana - černá	0467015136500	18	Tál	-
9	Clona - pevná	-			
10	Regulátor primárního vzduchu - zlatý	0082010010005		Těsnící šňůra dveří 10 mm	0040010100005
10	Regulátor primárního vzduchu - chrom	0082020010005		Těsnící šňůra skla 10x4 mm	0040210040005

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla			
	100%	33%	100%	33%	100%	33%		
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch			
Dřevěná polena	2 kg/h	0,7 kg/h	otevřen 30%	uzavřen	neregulovatelný			
Ekobrikety	1,9 kg/h	0,6 kg/h	otevřen 1 mm	otevřen 0,5 mm	neregulovatelný			
Uhelné brikety	1,3 kg/h	0,4 kg/h	otevřen 100%	otevřen 2 mm	neregulovatelný			

TECHNICKÁ DATA:	Dřevo	Ekobrikety	Uhelné brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	5,8 kW	6,2 kW	6,4 kW	Výška	800 mm
Jmenovitý tepelný výkon	6 kW	6 kW	6 kW	Šířka	594 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	1,9 kW	2 kW	2,1 kW	Hloubka	364 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	2 kg/hod	1,9 kg/hod	1,3 kg/hod	Hmotnost	78 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	320 °C	321 °C	238 °C	Průměr kouřovodu	130 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin	9,8 g/s	7,2 g/s	9,1 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa
Energetická účinnost	66,8 %	71,7 %	73,7 %	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 6,4 kW	cca. 120 m ³
Průměrná koncentrace CO ₂	6	7,6	5,7	Rozsah výkonů	1,9 – 6,4 kW
Koncentrace CO ve spalinách	0,3	0,6	0,7		
Zkoušeno dle EN 13 240:2001/A2:2004 a ČSN 06 1008:1997					
CE					