



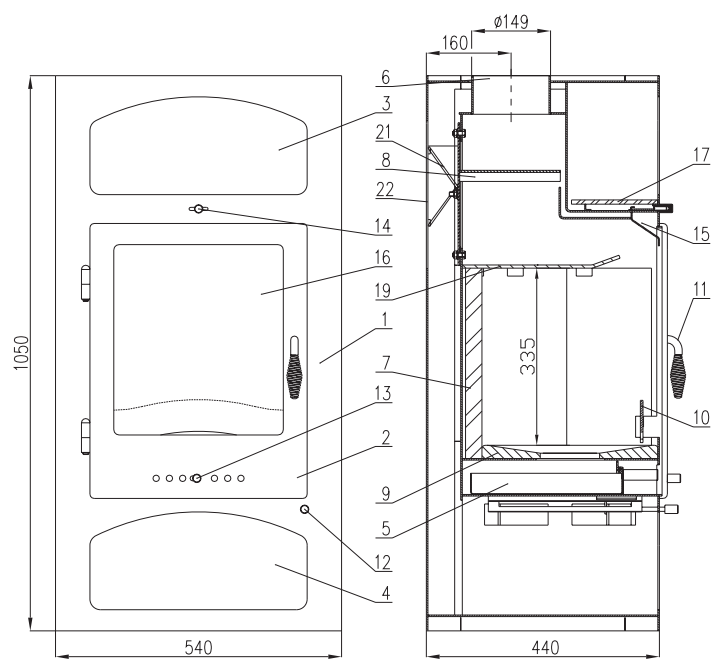

Šamotová vyzdívka

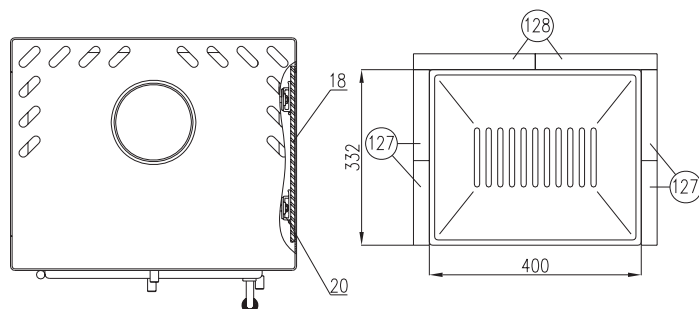

Technický list pro krbová kamna Adria

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.


Lze dodatečně doplnit výměníkem.

Objednací číslo šamotu	Rozměr	Číslo zboží
127	360x160x30	0050101270005
128	360x228x30	0050101280005

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso kamen	-	15	Přívod sekundárního vzduchu	-
2	Dvířka topeniště	0473017105200	16	Žáruvzdorné sklo	0473017105301
3	Pícka	-	17	Keramická dlažba pícky (2ks)	0473017106100
4	Zásobník pro palivo	-	18	Dlaždice béžová (6ks) platnost do 08.09.2004	0061002000005
5	Popelník	0416515105600	18	Dlaždice béžová (6ks) platnost do 04.12.2008	0061001000105
6	Hrdlo kouřovodu	-	19	Clona	0473017105700
7	Šamotová vyzdívka	-	20	Pružinový držák obkladu (12ks)	0088400010005
8	Záslepny člen	0473017105117	21	Pružina krytu (2ks)	0088400050005
9	Litínový rošt	0020100050005	22	Kryt zadní	0473017105001
10	Zábrana	0473017105500			
11	Klika pravá - zlatá	0081010040005			
11	Pružina kliky	0081110000005			
11	Šroub - zlatý	0083010010005			
12	Regulátor primárního vzduchu	0082010000005			
13	Regulátor sekundárního vzduchu I	0082010010005	Těsnící šňůra dveří 10mm (1820)		0040010100005
14	Regulátor sekundárního vzduchu II	0082010000005	Těsnící šňůra skla a záslepky 10x4 mm (1480)		0040210040005

JK 730 90 100 01
02032011-CZ

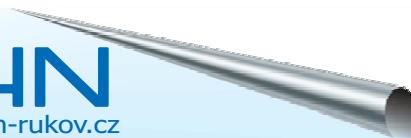

TECHNICKÉ INFORMACE

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch I		Sekundární vzduch II	
Dřevěná polena	2,9 kg/h	1 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%
Ekobrikety	2,7 kg/h	0,9 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%
Uhlé brikety	1,5 kg/h	0,5 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%

TECHNICKÁ DATA:	Dřevo	Ekobrikety	Uhlé brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	9,8 kW	8,8 kW	6,7 kW	Výška	1050 mm
Jmenovitý tepelný výkon	9 kW	9 kW	7 kW	Šířka	540 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	3,2 kW	2,9 kW	2,2 kW	Hloubka	440 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	2,9 kg/hod	2,7 kg/hod	1,5 kg/hod	Průměr kouřovodu	150 mm
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	258 °C	267 °C	312 °C	Hmotnost	147 kg
Hmotnostní průtok suchých spalin	10,6 g/s	10,6 g/s	14,9 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	11 Pa
Energetická účinnost	75,9 %	71 %	68,4 %	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 9,8 kW	cca. 180 m ³
Průměrná koncentrace CO ₂	7,8	6,9	5,3	Rozsah výkonů	2,2 – 9,8 kW
Koncentrace CO ve spalinách	0,2	0,6	0,3		
Zkoušeno dle EN 13 240:2001/A2:2004 a ČSN 06 1008:1997					
					

**ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA
ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

