



JK 732 90 100 01
15032011-CZ

HAAS+SOHN
HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. www.haassohn-rukov.cz

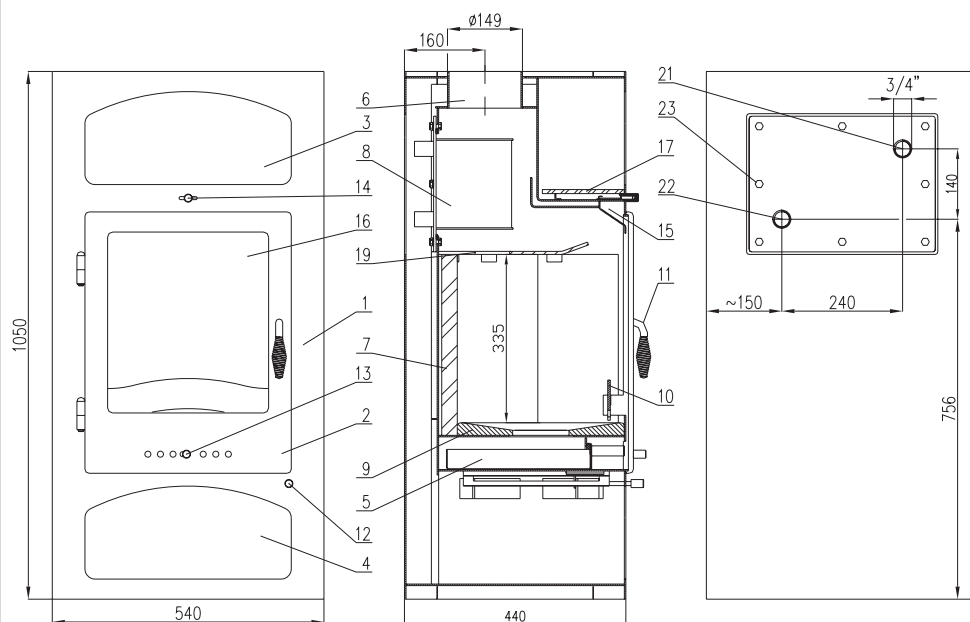

Šamotová vyzdívka

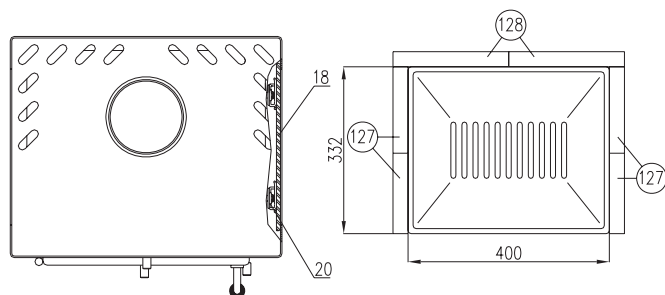

Technický list pro krbová kamna Adria s výměníkem

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.


Teplovodní výměník lze vyjmout a nahradit zásepkou.

Objednáací číslo šamotu	Rozměr	Číslo zboží
127	360x160x30	0050101270005
128	360x228x30	0050101280005

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso kamen	-	19	Clona	0473017105700
2	Dívka topeniště	0473017105200	20	Pružinový držák obkladu (12ks)	0088400010005
3	Pícka	-	21	Vývod topné vody 3/4"	-
4	Zásobník pro palivo	-	22	Přívod vratné vody 3/4"	-
5	Popelník	0416515105600	23	Matice M8	0032000800006
6	Hrdlo kouřovodu	-			
7	Šamotová vyzdívka	-			
8	Teplovodní výměník	0473027106000			
9	Litínový rošt	0020100050005			
10	Zábrana	0473017105500			
11	Klika pravá - zlatá	0081010040005			
11	Pružina kliky	0081110000005			
11	Šroub - zlatý	0083010010005			
12	Regulátor primárního vzduchu	0082010000005			
13	Regulátor sekundárního vzduchu I	0082010010005			
14	Regulátor sekundárního vzduchu II	0082010000005			
15	Přívod sekundárního vzduchu	-			
16	Žáruvzdorné sklo	0473017105301			
17	Keramická dlažba pícky (2 ks)	0473017106100			
18	Dlaždice béžová (6ks) platnost do 08.09.2004	0061002000005			
18	Dlaždice béžová (6ks) platnost do 04.12.2008	0061001000105			

JK 732 90 100 01
15032011-CZ

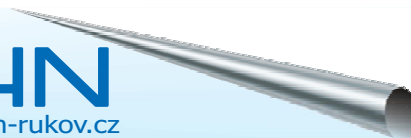

TECHNICKÉ INFORMACE

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch I		Sekundární vzduch II	
Dřevěná polena	2,9 kg/h	1 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%
Ekobrikety	2,7 kg/h	0,9 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%
Uhelné brikety	1,5 kg/h	0,5 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%

TECHNICKÁ DATA:	Dřevo	Ekobrikety	Uhelné brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	9,8 kW	8,8 kW	6,7 kW	Výška	1050 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	3,2 kW	2,9 kW	2,2 kW	Šířka	540 mm
Výkon předávaný pouze tělesem kamen	5,7 kW	4,8 kW	5,2 kW	Hloubka	440 mm
Použitelný výkon pro ohřev vody	4,1 kW	4 kW	1,5 kW	Průměr kouřovodu	150 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	2,9 kg/hod	2,7 kg/hod	1,5 kg/hod	Hmotnost	155 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	258 °C	267 °C	312 °C	Maximální provozní přetlak výměníku	0,3 MPa
Hmotnostní průtok suchých spalin	10,6 g/s	10,6 g/s	14,9 g/s	Vodní obsah výměníku	5,1 l
Energetická účinnost	75,9 %	71 %	68,4 %	Doporučený tepelný spád (t výstupní – t vstupní)	75 – 60 °C
Průměrná koncentrace CO ₂	7,8	6,9	5,3	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	11 Pa
Koncentrace CO ve spalinách	0,2	0,6	0,3	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 9,8 kW	cca. 180 m ³
				Regulovatelný výkon	2,2 – 9,8 kW
Zkoušeno dle EN 13 240:2001/A2:2004 a ČSN 06 1008:1997				Maximální teplota výstupní vody	80 °C

**ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA
ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

