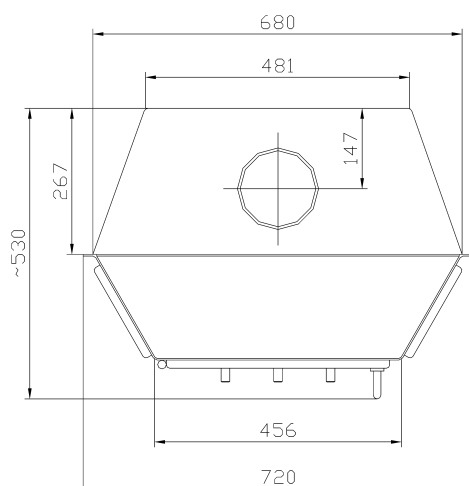
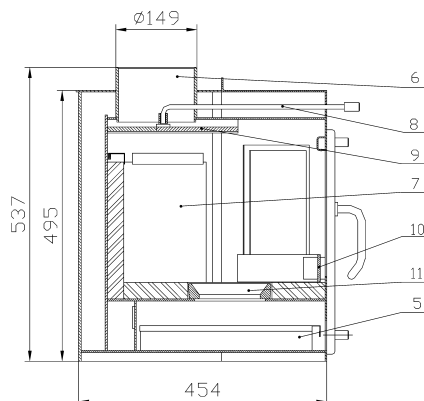
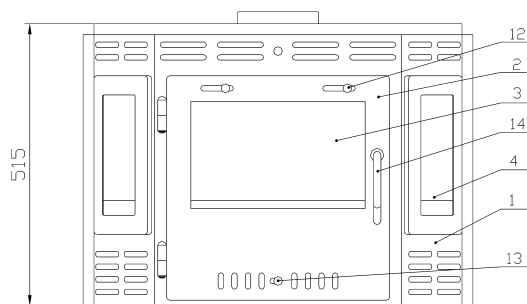


Šamotová vyzdívka

TECHNICKÝ LIST pro krbovou vložku KVD-1

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovou vložkou nahlédněte do kapitol 2 a 5 ve Všeobecném návodu k obsluze.

Číslo cihly	Rožměr	Číslo zboží
1	30x200x250	0050110400005
2	30x114x218	0050110410005
3	30x190x248	0050110420005
4	30x95x260	0050110430005
5	30x165x250	0050110440005

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla			
	100%	33%	100%	100%	100%	33%		
	Množství paliva [kg/h]		Primární vzduch		Sekundární vzduch			
Dřevěná polena	2,5	0,8	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%		
Ekobrikety	2,5	0,8	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%		

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso vložky	-	10	Zábrana	0610018005500
2	Dvířka topeniště	0610018005300	11	Rošt	0020100130005
3	Žáruvzdorné sklo čelní	0415515105300	12	Regulátor sekundárního vzduchu	0082010010005
4	Žáruvzdorné sklo boční	0415617105406	13	Regulátor primárního vzduchu	0082010010005
5	Popelník	0415115105600	14	Pákový uzávěr dvířek topeniště	0081010020005
6	kouřovod	-	15	Šamotová vyzdívka	-
7	Šamotová vyzdívka	-		Těsnící šňůra skla 10x4 mm	0040210040005
8	Táhlo klapky	-		Těsnící šňůra dvířek 10 mm	0040010100005
9	Hradítko	-		Těsnící šňůra rámečku 8 mm	0040008080005

TECHNICKÁ DATA:

	Dřevo	Ekobrikety		
Jmenovitý výkon (100%)	8 kW	8 kW	Výška [mm]	515
Dosažený výkon	8,5 kW	8,4 kW	Šířka [mm]	720
Snížený výkon (33%)	2,6 kW	2,6 kW	Hloubka bez kliky [mm]	454
Průměrná teplota spalín	366 °C	373 °C	Průměr kouřovodu [mm]	150
Účinnost	74,7 %	74,1 %	Hmotnost [kg]	100
Třída účinnosti	T1	T1	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu [Pa]	12
Třída CO	T1	T2	Vytápěcí schopnost při 8 kW [m³]	cca. 100

Zkoušeno dle ČSN EN 13 240:2002 a ČSN 06 1008:1997