



23042013a-CZ

HAAS+SOHN

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

JONAVA III

SESTAVA GENUA II



SESTAVA TOSKANA






23042013a-CZ

HAAS+SOHN

Technický list pro krbovou vložku Jonava III

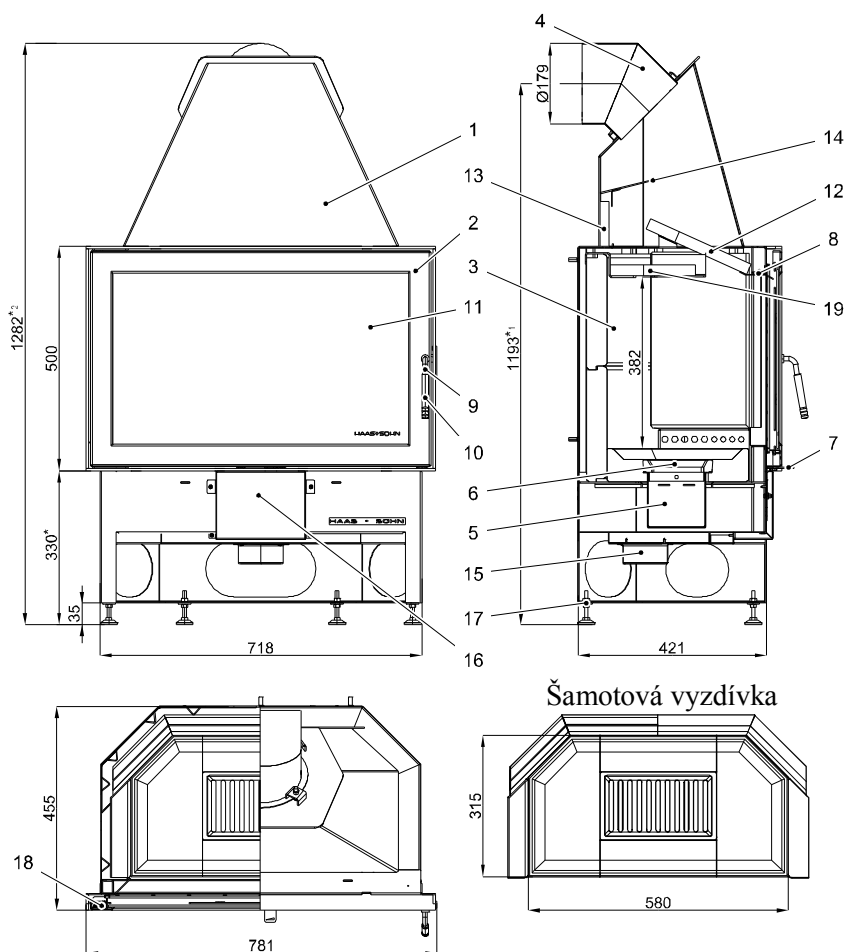

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovou vložkou nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Upozornění: při použití krbové obestavby Genua II se rozměr mění na 380*, 1243*, 1332*² mm.

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso vložky	-			
2	Dvířka topeniště	0618018095300			
3	Šamotová vyzdívka	-			
4	Hrdlo kouřovodu (stavitelné)	0618018016002			
5	Popelník	0618018005600			
6	Litinový rošt	0020100130006			
7	Regulátor primárního vzduchu	-			
8	Přívod sekundárního vzduchu	-			
9	Páka kliky	0081220020005			
10	Rukojeť	0426817015320			
11	Žáruvzdorné sklo	0618018025301			
12	Clona střední - volná	0050500040005			
13	Clona zadní - volná	0050500050005			
14	Clona horní - pevná	-			
15	Externí přívod vzduchu (ø100)	0088500050008			
16	Přísávání	0618618015823			
17	Štelovací noha	0089000020005			
18	Pružina zavírání dvířek	0088400060005			
19	Clona dolní - volná	0618618005036			
	Těs. šňůra dveří 10 mm (222 cm)	0040710100005			
	Těs. šňůra skla 10 mm (223 cm)	0040710100005			

Zvláštní upozornění!

Pro zajištění správné funkce krbové vložky je nutné zabezpečit dostatečný přívod spalovacího vzduchu až 15m³/hod. Nejlépe napojením hrdla externího přívodu vzduchu (poz. 15) z venkovního prostoru.




23042013a-CZ

HAAS+SOHN**POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:**

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla			
	100%	33%	100%	33%	100%	33%		
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch			
Dřevěná polena	2,5 kg/h	0,8 kg/h	otevřen 100%	otevřen 50%	otevřen 100%	otevřen 100%		
Ekobrikety	2 kg/h	0,7 kg/h	otevřen 100%	otevřen 50%	otevřen 100%	otevřen 100%		

TECHNICKÁ DATA:	Dřevo	Ekobrikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	9,2 kW	8,8 kW	Výška	1282 mm
Jmenovitý tepelný výkon	8 kW	8 kW	Šířka	778 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	3 kW	2,9 kW	Hloubka	421 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	2,5 kg/hod	2 kg/hod	Průměr kouřovodu	180 mm
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	274 °C	295 °C	Hmotnost	148 kg
Hmotnostní průtok suchých spalin	8 g/s	8 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa
Energetická účinnost	81,7 %	75,2 %	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 9,2 kW	cca. 166 m ³
Průměrná koncentrace CO ₂	12,5 %	9,5 %	Rozsah výkonů	2,9 – 9,2 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O ₂	0,09 %	0,08 %		
Zkoušeno dle EN 13229 / RRF – 29 06 1188				

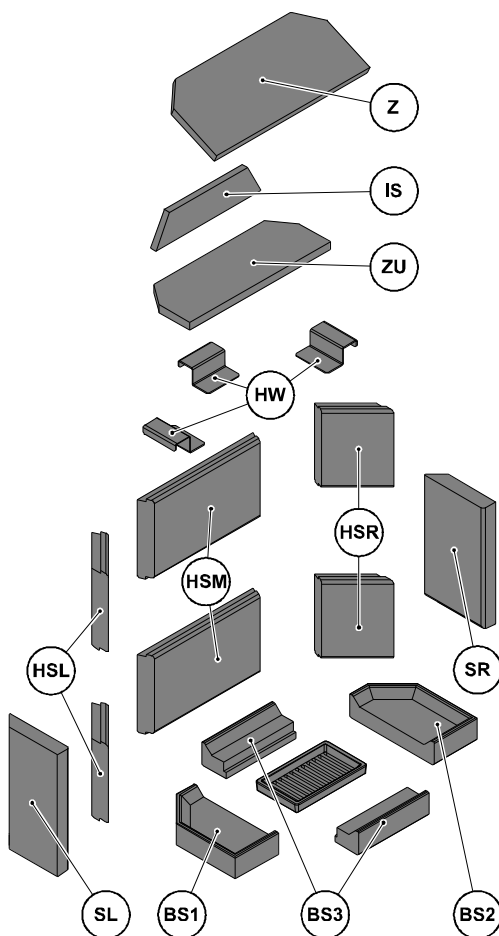**MONTÁŽ OBLOŽENÍ TOPENIŠTĚ****Složení šamotových cihel**

označení:	počet:	číslo zboží:	označení:	počet:	číslo zboží:
BS1 (cihla spodní levá)	1	0050110490005	HSR (cihla zadní pravá)	2	0050110070005
BS2 (cihla spodní pravá)	1	0050110500005	HSL (cihla zadní levá)	2	0050110140005
BS3 (cihla střední spodní)	2	0050110480005	IS (clona zadní)	1	0050500050005
SR (cihla boční pravá)	1	0050110120005	Z (clona)	1	0050500040005
SL (cihla boční levá)	1	0050110110005	HW (Držák clony)	3	0618618005035
HSM (cihla zadní střední)	2	0050110060005	ZU (Clona dolní)	1	0618618005036