




Technický list pro krbová kamna

Aroso

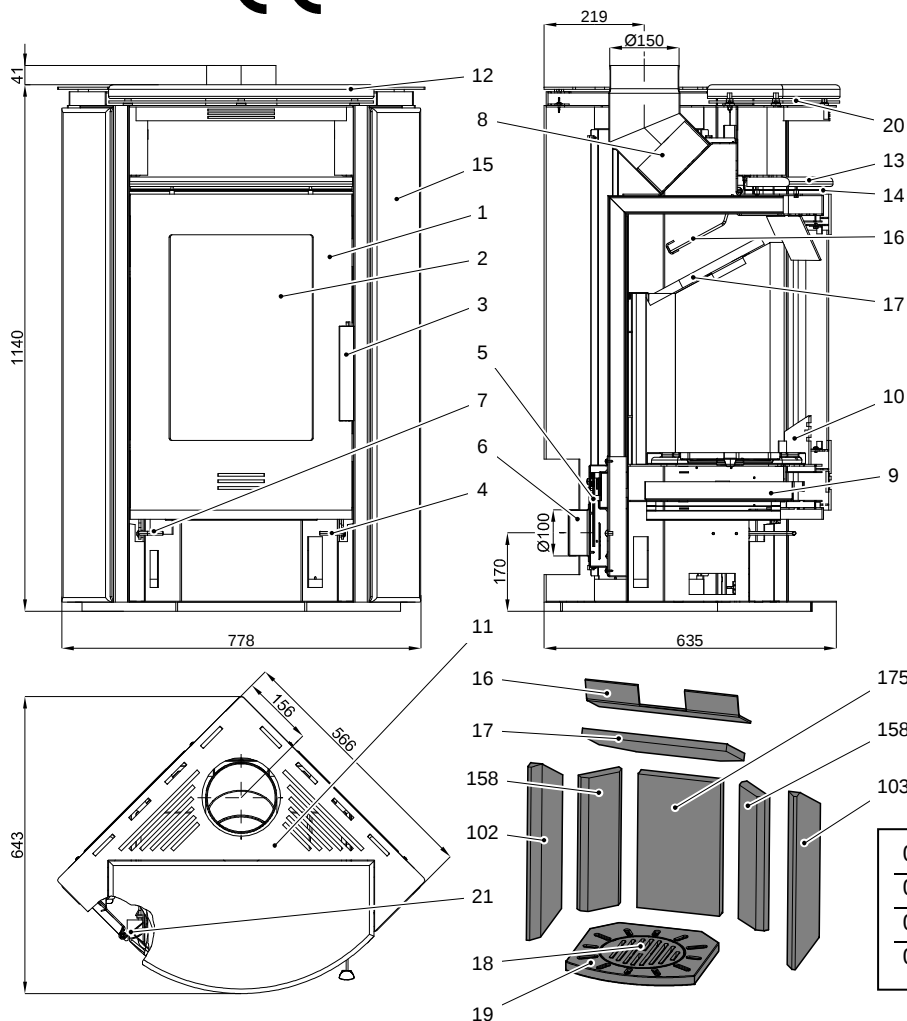

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze

0050101020005	poz. 102	480x235x30
0050101030005	poz. 103	480x235x30
0050101750005	poz. 175	370x220x30
0050101580005	poz. 158	370x120x30

Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primárního vzduchu (4)	Regulátor sekundárního vzduchu (5) (hoření kamen)
Dřevěná polena, Dřevěné brikety:	2 polena (cca 1,0 – 1,5 kg) popř. 1 dřevěná briketa (1,5 kg)	10 minut nechat otevřené, potom zavřít	Automatická regulace
Hnědouhelné brikety	3 - 4 brikety (cca 2 - 2,5 kg)	otevřeno	Automatická regulace

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0417217035300	1	Dvířka topeniště/černá	0425318010300	13	Krycí plech/serpentino
0417217005304	2	Sklo 475x350	0425318020300	13	Krycí plech/paradiso
0425317035302	3	Klika	0417217035121	14	Deska píčky
-	4	Regulace primárního vzduchu	0426518010200	15	Boční obklad/serpentino
-	5	Regulace sekundárního vzduchu	0426518020200	15	Boční obklad/paradiso
0088500050005	6	Externí přívod vzduchu Ø 100	0425317006700	16	Clona horní
-	7	Táhlo otočného roštu	0050500020005	17	Clona dolní
0421817005003	8	Hrdlo kouřovodu	0020100020005	18	Otočná část roštu
0427717005600	9	Popelník	0417217006010	19	Rošt
0417217006508	10	Zábrana (390x105)	0417217006800	20	Horní deska
0417217005801	11	Víko	0088400220005	21	Pružina zavírání
0425318010100	12	Vrchní víko/serpentino	0041014140005	-	Těsnící šňůra dveří 14 mm
0425318020100	12	Vrchní víko/paradiso	0040210040005	-	Těsnící šňůra skla 10x4mm

Technická data:		Aroso			
Výška	1140 mm	Prům. teplota spalin za hrdlem kouřovodu		300°C	
Šířka	778 mm	Minimální tah komína		12 Pa	
Hloubka bez kliky	643 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu		10 Pa	
Hmotnost	207 kg	Hmotnostní průtok suchých spalin		7,6 g/s	
Hrdlo kouřovodu	150 mm	Palivo	Dřevěná polena	Dřevěné brikety	Hnědouhelné brikety
Jmenovitý tepelný výkon	8 kW	CO ₂	10,0%	%	9,4%
Rozsah výkonů	2,4-8,8 kW	Energetická účinnost	80,8%	%	75,5%
Zkoušeno dle: EN 13240 RRF-40 07 1410					